LKPv 6520 Labor-Kühlschrank mit EVCO Steuerung

Temperaturbereich Innen von +2°C bis +8°C

Umgebungstemperatur von +16°C bis +43°C

Sollwerteinstellung zwischen **+4.0°C** und **+6.0°C** begrenzt

Farbe weiss

Umluftkühlung

Abschliessbare, selbstschliessende Volltür

Türanschlag rechts, wechselbar

Elektronische Steuerung mit 2 Zeilen - Klartextanzeige (1/10°C) und Testfunktionen. Speicherung von Temperatur-, Tür offen- und Stromausfallalarmdaten

4 Tragroste, kunststoffbeschichtet, max. Last 60 kg pro Rost; Nutzfläche: B x T : 49 x 64 cm

Aussenmasse **H** x B x T: **215** x 70 x 83 cm
*(Höhe ohne Rollen: **200** cm)*

Innenmasse H x B x T : 155 x 52 x 70 cm

Bruttoinhalt 601 l

Nettogewicht 132 kg

Geräuschpegel 55 dB(A)

Anschlusswert 2.0A

Spannung 220 - 240V~ / 50Hz

Energieverbrauch 1.8 kWh / 24h

Innenraum CNS 1.4301 (AISI 304)

4 Rollen (2 Lenkrollen mit Bremsen)

Kältemittel R290

Automatische Heissgasabtauung

Durchführung für externen Temperaturfühler

---

1. Akustischer und optischer Temperaturalarm – Grenzen : +/- 3°K; Verzögerung: 5 Minuten
2. Akustischer und optischer Türöffnungsalarm - Standard Verzögerung: 1 Minute
3. Stromausfall-Alarm Meldung (sofort) mit 12V DC Akkumulator gespeist für die Weiterleitung (72 Std)
4. Externer Alarmausgang: potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernüberwachungssystem - max. Last 3A/230V
5. Speicherung von bis zu 30 Alarmereignissen mit Start- und Endzeiten des Alarms, erreichte Temperaturhöchstwerte
6. RS485 Serielle Schnittstelle zur "on-line" externen Temperatur- und Alarmdokumentation.

WICHTIG !

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Alarme / Überwachung, Punkte 1 bis 6 rechts) sind unbedingt zu nutzen, um Schäden am gelagerten Kühlgut zu vermeiden.

Es darf keine Desaktivierung oder Außerbetriebnahme dieser Einrichtungen durchgeführt werden!

OPTIONEN

Datenübertragung auf PC mittels Infrarotschlüssel

Anzeige und Speicherung der Produkte-Temperaturen

RS485 - USB Konverter mit Software

Möglichkeit Alarme per **SMS** weiterzuleiten.

Abstand zwischen Tragroste

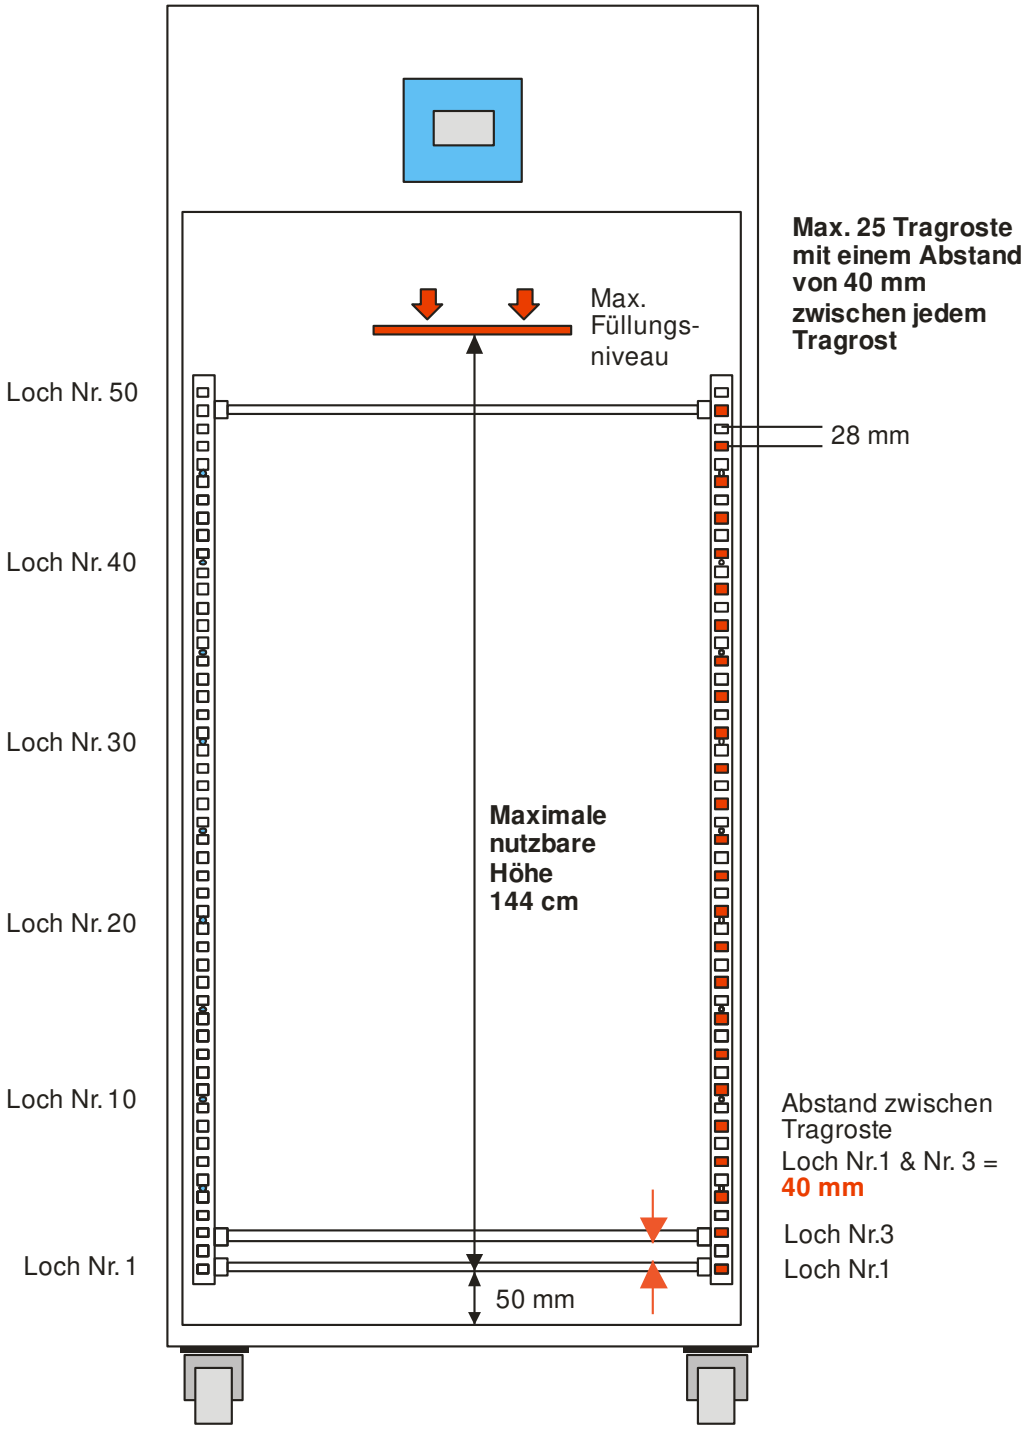

Loch Nr. 1 zwingend benutzen; Abstand zum Boden ist nötig für die Luftzirkulation

FORS

mediline

LKPv 6523 Labor-Kühlschrank mit EVCO Steuerung

Temperaturbereich Innen von +2°C bis +8°C

Umgebungstemperatur von +16°C bis +43°C

Sollwerteinstellung zwischen **+4.0°C** bis **+6.0°C** begrenzt

Farbe weiss

Umluftkühlung

LED - Deckenbeleuchtung, separat schaltbar

Abschliessbare, selbstschliessende Glastür

Türanschlag rechts, wechselbar

Elektronische Steuerung mit 2 Zeilen - Klartextanzeige (1/10°C) und Testfunktionen. Speicherung von Temperatur-, Türoffen- und Stromausfallalarmdaten

4 Tragroste, kunststoffbeschichtet, max. Last 60 kg pro Rost; Nutzfläche B x T : 49 x 64 cm

Aussenmasse **H** x B x T: **215** x 70 x 83 cm
*(Höhe ohne Rollen: **200** cm)*

Innenmasse H x B x T : 155 x 52 x 70 cm

Bruttoinhalt 601 l

Nettogewicht 141 kg

Geräuschpegel 55 dB(A)

Anschlusswert 2.0A

Speisung 220 - 240V~ / 50Hz

Energieverbrauch 2.73 kWh / 24h

Innenraum CNS 1.4301 (AISI 304)

4 Rollen (2 Lenkrollen mit Bremsen)

Kältemittel R290

Automatische Heissgasabtauung

Durchführung für externen Temperaturfühler

---

1. Akustischer und optischer Temperaturalarm – Grenzen : +/- 3°K; Verzögerung: 5 Minuten
2. Akustischer und optischer Türöffnungsalarm - Standard Verzögerung: 1 Minute
3. Stromausfall-Alarm Meldung (sofort) mit 12V DC Akkumulator gespeist für die Weiterleitung (72 Std)
4. Externer Alarmausgang: potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernüberwachungssystem - max. Last 3A/230V
5. Speicherung von bis zu 30 Alarmereignissen mit Start- und Endzeiten des Alarms, erreichte Temperaturhöchstwerte
6. RS485 Serielle Schnittstelle zur "on-line" externen Temperatur- und Alarmdokumentation.

WICHTIG !

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Alarme / Überwachung, Punkte 1 bis 6 rechts) sind unbedingt zu nutzen, um Schäden am gelagerten Kühlgut zu vermeiden.
Es darf keine Desaktivierung oder Außerbetriebnahme dieser Einrichtungen durchgeführt werden!

OPTIONEN

Datenübertragung auf PC mittels Infrarotschlüssel

Anzeige und Speicherung der Produkte-Temperaturen

RS485 - RS232 Konverter mit Software

Möglichkeit Alarme per **SMS** weiterzuleiten.

Abstand zwischen Tragroste

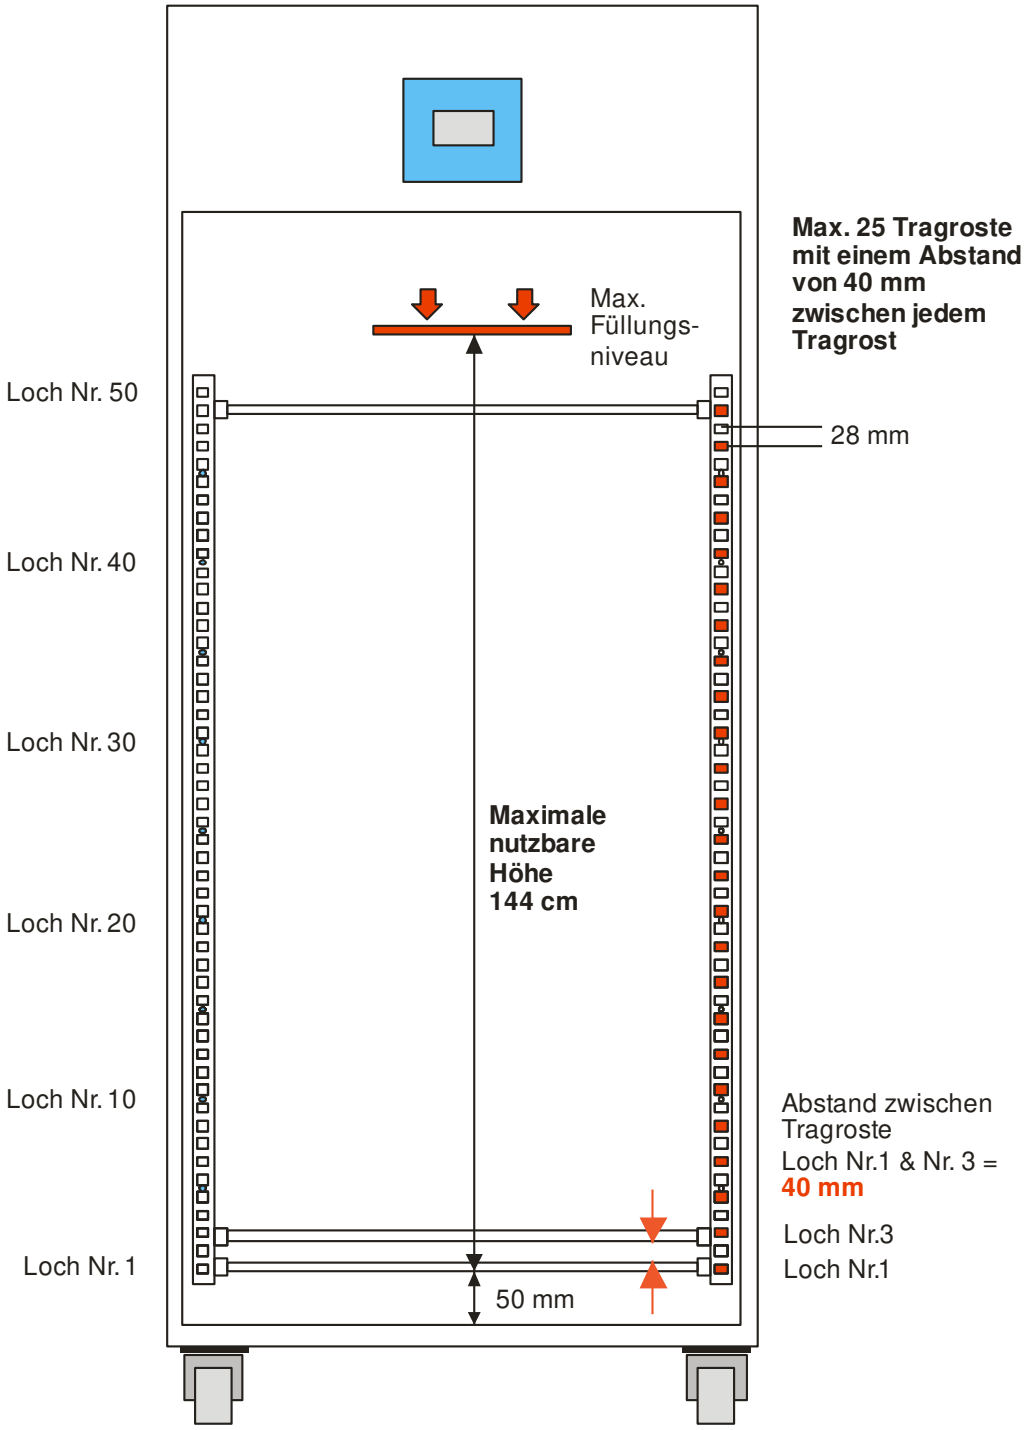

Loch Nr. 1 zwingend benutzen; Abstand zum Boden ist nötig für die Luftzirkulation

FORS

mediline

LKPv 8420 Labor-Kühlschrank mit EVCO Steuerung

Temperaturbereich Innen von +2°C bis +8°C

Umgebungstemperatur von +16°C bis +43°C

Sollwerteinstellung zwischen **+ 4.0°C** und **+ 6.0°C** begrenzt

Farbe weiss

Umluftkühlung

Abschliessbare, selbstschliessende Volltür

Türanschlag rechts, wechselbar

Elektronische Steuerung mit 2 Zeilen - Klartextanzeige (1/10°C) und Testfunktionen. Speicherung von Temperatur-, Türoffen- und Stromausfallalarmdaten

4 Tragroste kunststoffbeschichtet, maximale Last: 60 kg / Rost; Nutzfläche: B x T : 58 x 79 cm

Aussenmasse **H** x B x T : **215** x 79 x 98 cm
*(Höhe ohne Rollen: **200** cm)*

Innenmasse H x B x T : 150 x 62 x 80 cm

Bruttoinhalt 856 l

Nettogewicht 154 kg

Geräuschpegel 55 dB(A)

Anschlusswert 2.0A

Spannung 220 - 240V~ / 50Hz

Energieverbrauch 2.4 kWh / 24h

Innenraum CNS 1.4301 (AISI 304)

4 Rollen (2 Lenkrollen mit Bremsen)

Kältemittel R290

Automatische Heissgasabtauung

Durchführung für externen Temperaturfühler

---

1. Akustischer und optischer Temperaturalarm - Grenzen : +/- 3°K; Verzögerung : 5 Minuten
2. Akustischer und optischer Türöffnungsalarm - Standard Verzögerung : 1 Minute
3. Stromausfall-Alarm Meldung (sofort) mit 12V DC Akkumulator gespeist für die Weiterleitung (72 Std)
4. Externer Alarmausgang: potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernüberwachungssystem - max. Last 3A/230V
5. Speicherung von bis zu 30 Alarmereignissen mit Start- und Endzeiten des Alarms, erreichte Temperaturhöchstwerte
6. RS485 Serielle Schnittstelle zur "on-line" externen Temperatur- und Alarmdokumentation.

WICHTIG !

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Alarme / Überwachung, Punkte 1 bis 6 rechts) sind unbedingt zu nutzen, um Schäden am gelagerten Kühlgut zu vermeiden.

Es darf keine Desaktivierung oder Außerbetriebnahme dieser Einrichtungen durchgeführt werden!

OPTIONEN

Datenübertragung auf PC mittels Infrarotschlüssel

Anzeige und Speicherung der Produkte-Temperaturen

RS485 - RS232 Konverter mit Software

Möglichkeit Alarme per **SMS** weiterzuleiten.

Abstand zwischen Tragroste

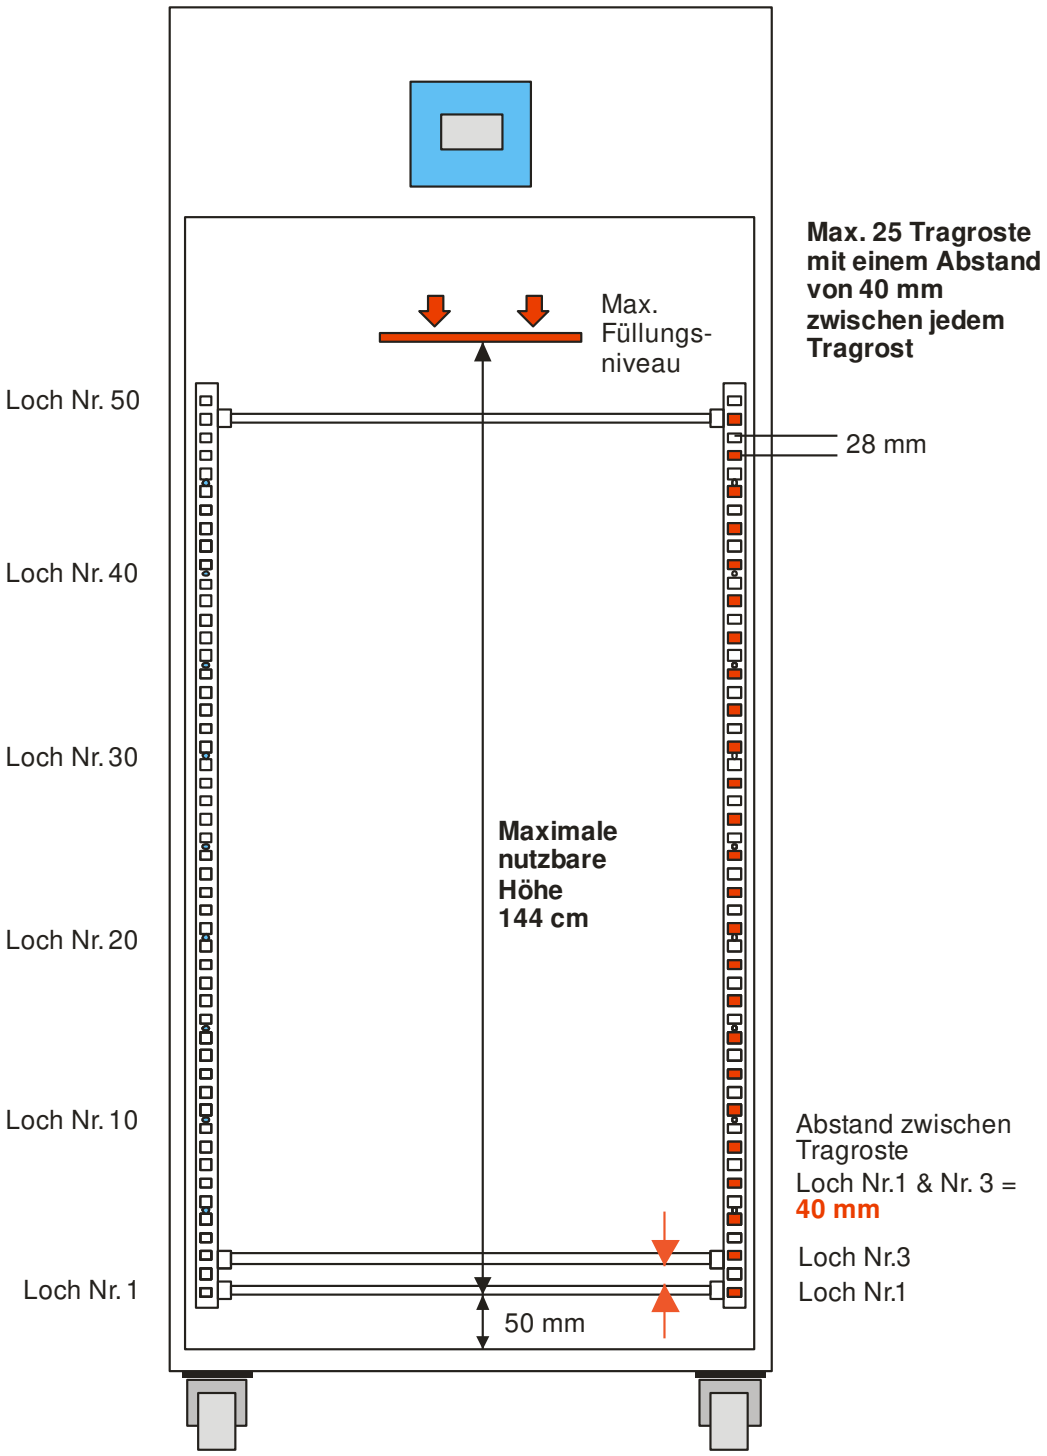

Loch Nr. 1 zwingend benutzen (Abstand zum Boden ist nötig für die Luftzirkulation)

FORS

mediline

LKPv 1420 Labor-Kühlschrank mit EVCO Steuerung

Temperaturbereich Innen von +2°C bis +8°C

Umgebungstemperatur von +16°C bis +43°C

Sollwerteinstellung von **+ 4.0°C** bis **+ 6.0°C** begrenzt

Farbe weiss

Umluftkühlung

Abschliessbare, selbstschliessende Volltüren

Elektronische Steuerung mit 2 Zeilen - Klartextanzeige (1/10°C) und Testfunktionen. Speicherung von Temperatur-, Türoffen- und Stromausfallalarmdaten

8 Tragroste kunststoffbeschichtet, max. Last 60 kg pro Rost; Nutzfläche: B x T : 49 x 64 cm

Aussenmasse **H** x B x T : **215** x 143 x 83 cm
*(Höhe ohne Rollen: **200** cm)*

Innenmasse H x B x T : 155 x 125 x 70 (49) cm

Bruttoinhalt 1427 l

Nettogewicht 199 kg

Geräuschpegel 55 dB(A)

Anschlusswert 2,5A

Speisung 220 - 240V~ / 50Hz

Energieverbrauch 2.3 kWh / 24h

Innenraum CNS 1.4301 (AISI 304)

5 Rollen (3 Lenkrollen, 2 mit Bremsen)

Kältemittel R290

Automatische Heissgasabtauung

Durchführung für externen Temperaturfühler

---

1. Akustischer und optischer Temperaturalarm – Grenzen : +/- 5°K; Verzögerung: 5 Minuten
2. Akustischer und optischer Türöffnungsalarm - Standard Verzögerung: 1 Minute
3. Stromausfall-Alarm Meldung (sofort) mit 12V DC Akkumulator gespeist für die Weiterleitung (72 Std)
4. Externer Alarmausgang: potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernüberwachungssystem - max. Last 3A/230V
5. Speicherung von bis zu 30 Alarmereignissen mit Start- und Endzeiten des Alarms, erreichte Temperaturhöchstwert
6. RS485 Serielle Schnittstelle zur "on-line" externen Temperatur- und Alarmdokumentation.

WICHTIG !

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Alarme / Überwachung, Punkte 1 bis 6 rechts) sind unbedingt zu nutzen, um Schäden am gelagerten Kühlgut zu vermeiden.

Es darf keine Desaktivierung oder Außerbetriebnahme dieser Einrichtungen durchgeführt werden!

OPTIONEN

Datenübertragung auf PC mittels Infrarotschlüssel

Anzeige und Speicherung der Produkte-Temperaturen

RS485 - RS232 Konverter mit Software

Möglichkeit Alarme per **SMS** weiterzuleiten.

☎ + 41 (0)32.374.26.26 Fax + 41 (0)32.374.26.70 www.fors.ch mediline@fors.ch

Nutzbare Fläche pro Etage (2 Tragroste + mittleres Verbindungs-Gitter)

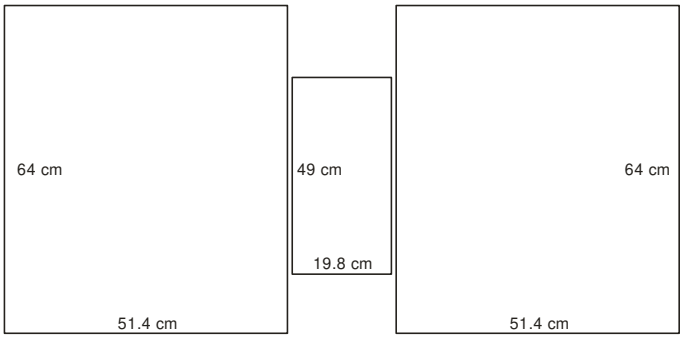

2 x 64 x 51.4 cm = 0.658 m2 +
1 x 49 x 19.8 cm = 0.098 m2

nutzbare Fläche pro Etage =0.756 m2

Abstand zwischen Tragroste

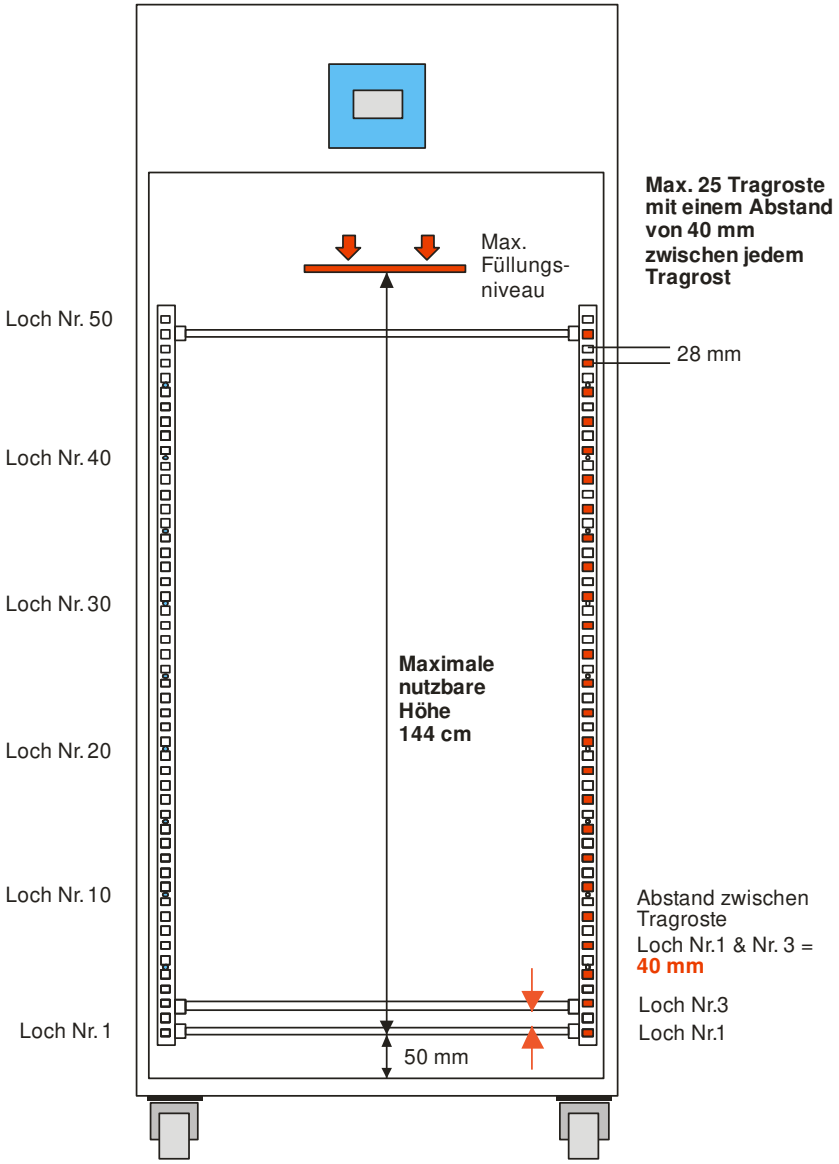

Loch Nr. 1 zwingend benutzen (Abstand zum Boden ist nötig für die Luftzirkulation)

FORS

mediline

LKPv 1423 Labor-Kühlschrank mit EVCO Steuerung

Temperaturbereich Innen von +2°C bis +8°C

Umgebungstemperatur von +16°C bis +43°C

Sollwerteinstellung von **+ 4.0°C** bis **+ 6.0°C** begrenzt

Farbe weiss

Umluftkühlung

LED - Deckenbeleuchtung, separat schaltbar

2 abschliessbare, selbstschliessende Glastüren

Elektronische Steuerung mit 2 Zeilen - Klartextanzeige (1/10°C) und Testfunktionen. Speicherung von Temperatur-, Türoffen- und Stromausfallalarmdaten

8 Tragroste kunststoffbeschichtet, max. Last 60 kg pro Rost; Nutzfläche B x T : 49 x 64 cm

Aussenmasse **H** x B x T : **215** x 143 x 83 cm
*(Höhe ohne Rollen: **200** cm)*

Innenmasse H x B x T : 155 x 125 x 70 (49) cm

Bruttoinhalt 1427 l

Nettogewicht 229 kg

Geräuschpegel 55 dB(A)

Anschlusswert 3.0A

Speisung 220 - 240V~ / 50Hz

Energieverbrauch 3.9 kWh / 24h

Innenraum CNS 1.4301 (AISI 304)

5 Rollen (3 Lenkrollen, 2 mit Bremsen)

Kältemittel R290

Automatische Heissgasabtauung

Durchführung für externen Temperaturfühler

---

1. Akustischer und optischer Temperaturalarm – Grenzen: +/-3°K; Verzögerung 5 Min.
2. Akustischer und optischer Türöffnungsalarm - Standard Verzögerung: 1 Minute
3. Stromausfall-Alarm Meldung (sofort) mit 12V DC Akkumulator gespeist für die Weiterleitung (72 Std)
4. Externer Alarmausgang: potentialfreier Kontakt für Anschluss an ein Fernüberwachungssystem - max. Last 3A/230V
5. Speicherung von bis zu 30 Alarmereignissen mit Start- und Endzeiten des Alarms, erreichte Temperaturhöchstwerte
6. RS485 Serielle Schnittstelle zur "on-line" externen Temperatur- und Alarmdokumentation.

WICHTIG !

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen (Alarme / Überwachung, Punkte 1 bis 6 rechts) sind unbedingt zu nutzen, um Schäden am gelagerten Kühlgut zu vermeiden.

Es darf keine Desaktivierung oder Außerbetriebnahme dieser Einrichtungen durchgeführt werden!

OPTIONEN

Datenübertragung auf PC mittels Infrarotschlüssel

Anzeige und Speicherung der Produkte-Temperaturen

RS485 - RS232 Konverter mit Software

Möglichkeit Alarme per **SMS** weiterzuleiten.

☎ + 41 (0)32.374.26.26 Fax + 41 (0)32.374.26.70 www.fors.ch mediline@fors.ch

Nutzbare Fläche pro Etage (2 Tragroste + mittleres Verbindungs-Gitter)

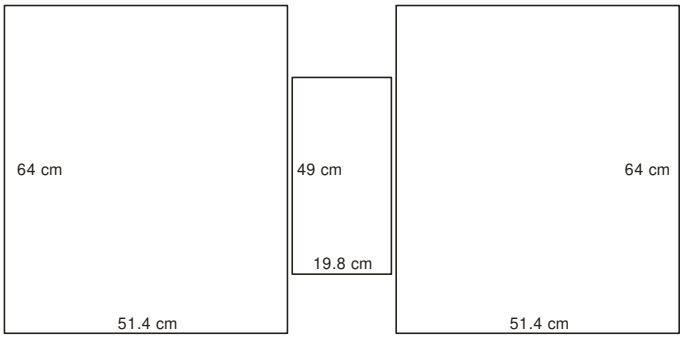

2 x 64 x 51.4 cm = 0.658 m2 +
1 x 49 x 19.8 cm = 0.098 m2

nutzbare Fläche pro Etage =0.756 m2

Abstand zwischen Tragroste

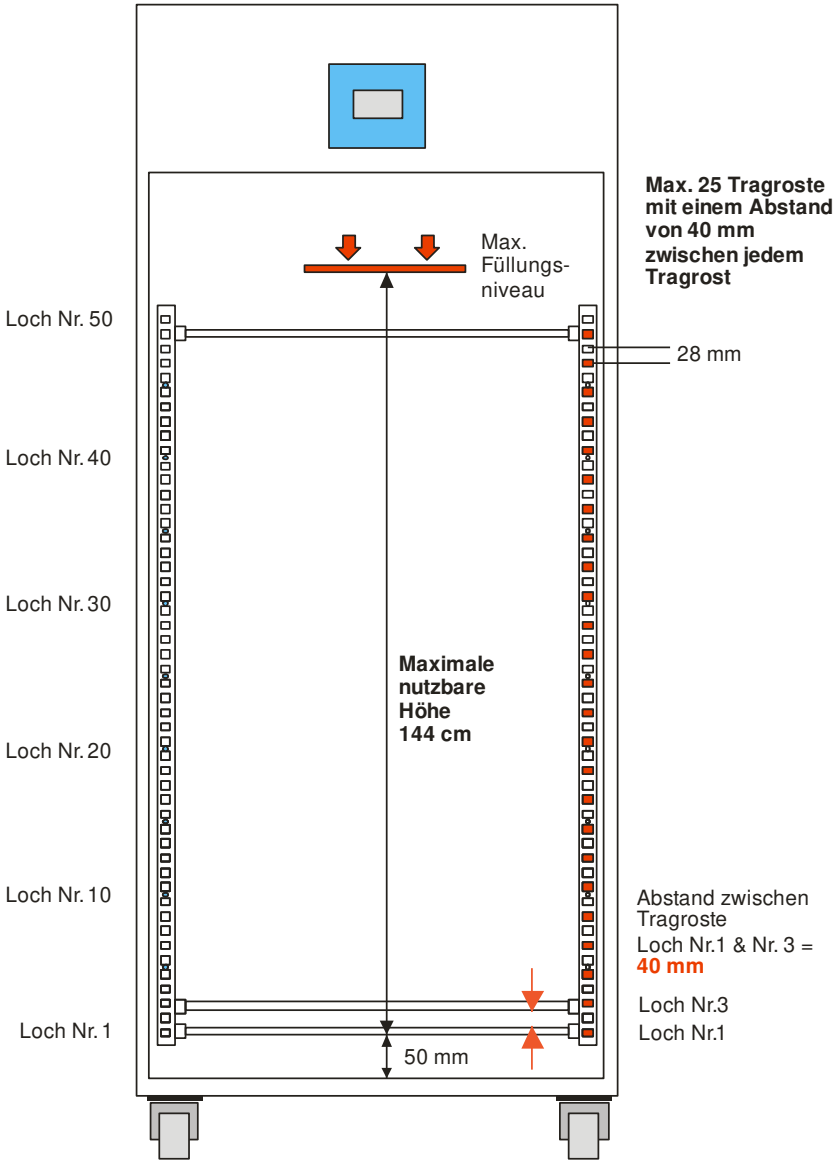

Loch Nr. 1 zwingend benutzen (Abstand zum Boden ist nötig für die Luftzirkulation)